

DERWENT-ACC-NO: 1980-G2052C

DERWENT-WEEK: 198029

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Ink-jet printer using conductive ink - has acceleration
electrode mounted clear of nozzle outlet for form convex
meniscus and subsequent droplet formation

INVENTOR: SUGA, M; TSUZUKI, M

PATENT-ASSIGNEE: NIPPON ELECTRIC CO[NIDE]

PRIORITY-DATA: 1978JP-0153979 (December 11, 1978)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES
MAIN-IPC			
DE 2949808 A	July 10, 1980	N/A	000 N/A

INT-CL (IPC): B41J003/04

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 2949808A

BASIC-ABSTRACT:

The ink-jet printing device has a nozzle (101) which is filled with
conductive
ink, onto which a hydrostatic pressure is applied. The system ensures
formation of a convex meniscus at the nozzle outlet.

budges outwardly
There is an acceleration electrode (102) clear of the nozzle outlet.

Devices

(104) are provided to apply an accelerating electrical field between the
meniscus and electrode.

A small vibratory pressure is also applied to the ink inside the nozzle at a
preset frequency, so as to form droplets at this frequency. The

hydrostatic
pressure is typically from 20K to 30 gm/cm².

TITLE-TERMS: INK JET PRINT CONDUCTING INK ACCELERATE
ELECTRODE MOUNT CLEAR
NOZZLE OUTLET FORM CONVEX MENISCUS SUBSEQUENT
DROP FORMATION

DERWENT-CLASS: P75 T04

EPI-CODES: T04-G02;

51 Int. Cl. 3 = Int. Cl. 2

Int. Cl. 2:

B41 J 3, 3, 3

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT



DE 29 49 808 A 1

BEST AVAILABLE COPY

11

Offenlegungsschrift 29 49 808

20

Aktenzeichen:

P 29 49 808.6

22

Anmeldetag:

11. 12. 79

23

Offenlegungstag:

10. 7. 80

24

Unionspriorität:

22 23 24

11. 12. 78 Japan P 153979-78

54

Bezeichnung:

Tintenschreiber

71

Anmelder:

Nippon Electric Co., Ltd., Tokio

72

Vertreter:

Vossius, V., Dipl.-Chem. Dr.rer. nat.; Vossius, D., Dipl.-Chem.;
Tauchner, P., Dipl.-Chem. Dr.rer. nat.;
Heunemann, D., Dipl.-Phys. Dr.rer. nat.;
Rauh, P., Dipl.-Chem. Dr.rer. nat.; Pat.-Anwälte, 8000 München

73

Erfinder:


Suga, Michihisa; Tsuzuki, Mitsuo; Tokio

Recherchenantrag gem. § 28 a PatG ist gestellt

6. 80 030 028/614

5/70

DE 29 49 808 A 1



2949808

VOSSIUS · VOSSIUS
TAUCHNER · HEUNEMANN · RAUM
PATENTANWÄLTE
SIEBERTSTR. 4, 8000 MÜNCHEN 88
TEL. (089) 47 40 75

5 u.Z.: P 448 (He/kä)
Case: 153979/78

11. Dezember 1979

NIPPON ELECTRIC CO., LTD.,
Tōkio, Japan

" Tintenschreiber "

Priorität: 11. Dezember 1978, Japan, Nr. 153 979/78

P a t e n t a n s p r u c h

Tintenschreiber, g e k e n n z e i c h n e t durch

- a) eine mit leitfähiger Tinte gefüllte Düse (101),
- b) eine Einrichtung (110) zum Aufprägen eines hydrostatischen Drucks auf die Tinte, so daß diese am Austrittsende (101A) der Düse (101) einen konvexen Meniskus bildet,
- c) eine vom Austrittsende (101A) der Düse (101) entfernt angeordnete Beschleunigungselektrode (102),
- d) eine Einrichtung (104) zum Aufprägen eines beschleunigenden, elektrischen Feldes zwischen dem Meniskus (201) und der Beschleunigungselektrode (102) und durch
- e) eine Einrichtung (105 bis 108) zum Aufprägen eines kleinen Vibrationsdrucks mit vorgegebener Wiederholffrequenz auf die Tinte innerhalb der Düse (101), so daß die Tröpfchen (109) mit der vorgegebenen Wiederholffrequenz gebildet werden.

030020/0014

ORIGINAL INSPECTED

2949808

5 Die Erfindung betrifft einen Tintenschreiber und allgemein
eine Vorrichtung zum Ausbilden von Flüssigkeitströpfchen, die
mit Hilfe des Tintenschreibers auf eine Druckfläche aufge-
bracht werden können; in dieser Vorrichtung werden die Flüssig-
10 keitströpfchen am Ausgangsende einer Düse gesteuert durch
ein elektrisches Feld elektrostatisch herausgeschleudert.

Beispielsweise ist in der US-PS 3 060 429 ein Verfahren zum
Ausbilden von Flüssigkeitströpfchen für Tintenschreiber be-
kannt. Bei diesem bekannten Verfahren wird ein hydrostati-
15 scher Druck von 20 bis 30 g/cm² der Tinte in einer Düse auf-
geprägt, so daß die Tinte am Austrittsende der Düse einen
konvexen Meniskus bildet; zwischen der Düse und einer Be-
schleunigungselektrode vor der Düse wird zur Erzeugung eines
elektrischen Beschleunigungsfeldes eine Beschleunigungsspan-
20 nung angelegt, so daß die aus Tinte bestehenden Flüssigkeits-
tröpfchen aus der Düse herausgeschleudert werden. Bei diesem
Verfahren hängt die Wiederholfrequenz zum Bilden der Tinten-
tröpfchen von der Stärke des elektrischen Beschleunigungs-
feldes zwischen dem Meniskus und der Beschleunigungselektro-
25 de, vom hydrostatischen Druck sowie von der Umgebungstempe-
ratur ab. Um die Wiederholfrequenz zu stabilisieren, müssen
daher verschiedene Kompensationseinrichtungen verwendet wer-
den.

30 Die Anzahl der innerhalb einer Sekunde gebildeten Tinten-
tröpfchen (diese Anzahl kann als "Tintenfrequenz" bezeich-
net werden), hängt von der Leitfähigkeit, dem Viskositäts-
koeffizienten und der Oberflächenspannung der verwendeten
Tinte, dem hydrostatischen Druck, dem Innen- und dem Außen-
35 durchmesser der Düse sowie der elektrischen Beschleunigungs-
feldstärke ab. Eine optimale Tintenfrequenz liegt bei etwa

030020/0014

- 1 5 kHz, beträgt jedoch in der Praxis etwa 3 kHz. Die relativ niedrige Tintenfrequenz begrenzt die Druckgeschwindigkeit des Druckers.
- 5 Ferner beeinflußt selbst eine außerordentlich geringe, mechanische Beschädigung am Ausgangsende der Düse direkt die Stabilität der Meniskusbildung, so daß sich eine Vernebelung oder Verschmierung aufgrund der ungleichförmigen Tröpfchengeschwindigkeit und -ablenkung ergibt.
- 10 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Erzeugen von Tintentröpfchen zu bilden, mit der die Tröpfchen mit hoher Tintenfrequenz stabil ausgebildet werden können. Diese Aufgabe wird insbesondere durch die
- 15 Merkmale des Patentanspruchs gelöst. Die erfindungsgemäße Vorrichtung gestattet beim Einsatz als Druckkopf in einem Tintenschreiber die Bildung feinerer Buchstaben und Muster.
- 20 Die Erfindung wird nachstehend mit Bezug auf die anliegende Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Querschnitt einer erfindungsgemäßen Ausführungsform und
Fig. 2A bis 2B, 3A bis 3D und 4 Darstellungen zur Erläuterung der Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
- 25 In der nachstehenden Beschreibung werden zur Vereinfachung die Einrichtungen zum Ablenken der Tintentröpfchen in X- und/oder Y-Richtung weggelassen.
- 30 Gemäß Figur 1 weist die Ausführungsform einen mit leitfähiger Tinte 103 gefüllten Flüssigkeitsbehälter 100 sowie eine mit diesem verbundene, leitfähige Düse 101 auf. Die leitfähige Tinte 103 kann beispielsweise folgende Eigenschaften aufweisen:
- 35 Viskositätskoeffizient = 1,7 cP,
Oberflächenspannung = 40 dyn/cm und
elektrische Leitfähigkeit : 0,0015 S/cm.

- 1 Die Düse 101 weist ein Austrittsende 101 A mit 80 µm Innen-
durchmesser auf. Im Abstand von etwa 2 mm gegenüber dem Aus-
trittsende 101A der Düse 101 ist eine Beschleunigungselektrode
102 angeordnet. Die Tinte 103 wird aus einem Tintenreservoir 110
5 unter ausreichendem hydrostatischen Druck (z.B. 30 g/cm²) zu-
geführt, so daß die Tinte gemäß Fig. 2A einen konvexen Meniskus
201 bildet; dabei reicht der hydrostatische Druck nicht zum
Herauslaufen der Tinte aus der Düse 101 aus, solange nicht
außer dem hydrostatischen Druck andere Kräfte einwirken.
10 Von einer Spannungsquelle 104 wird eine Spannung von etwa
2,2 kV der leitfähigen Tinte 103 über die leitfähige Düse 101
aufgeprägt. Da die Beschleunigungselektrode 102 auf ihrem
Potential gehalten wird, liegt die Spannung von 2,2 kV zwi-
schen dem Meniskus 201 und der Beschleunigungselektrode 102,
15 um zwischen diesen ein elektrisches Beschleunigungsfeld zu
bilden; dadurch werden die Tintentröpfchen 109 aus der Düse
101 herausgeschleudert und durch die Beschleunigungselektro-
de 102 auf eine Druckfläche 111 aus Papier gerichtet.
- 20 Ferner ist ein Vibrator 107, bestehend aus einer Elektroden-
platte 105 und einem darauf befestigten piezoelektrischen
Material 106 vorgesehen, um gemäß Figur 2B einen geringen
Vibrationsdruck auf die Tinte 103 zu übertragen. Außerdem ist
ein Signalgenerator 108 zum Zuführen eines Treibersignals
25 zum Vibrator 107 vorgesehen.

Als piezoelektrisches Material 106 kann beispielsweise das
unter dem Handelsnamen NEPEC N-21 von der Anmelderin herge-
stellte und vertriebene Material verwendet werden; die Span-
30 nung und die Frequenz des Treibersignals betragen beispiels-
weise 50 V bzw. 3 bis 7 kHz. Die Abmessungen der Platte 105
und des piezoelektrischen Materials 106 sind beispielsweise
10 mm Durchmesser und 0,3 mm Dicke.

- 35 Wenn die Tinte 103 in der Düse 101 lediglich dem hydrostati-
schen Druck vom Reservoir 110 ausgesetzt ist und weder das

1 elektrische Beschleunigungsfeld noch der kleine Vibrations-
druck anliegt, wird der Tintenmeniskus 201 am Austrittsende
101 A gemäß Figur 2A gebildet. Dem Meniskus 201 wird mit
Hilfe des Vibrators 107 der kleine Vibrationsdruck gemäß
5 Figur 2B aufgeprägt. Der kleine Vibrationsdruck wird auf
einen ausreichend niedrigen Wert eingestellt, so daß sich
die Größe des Meniskus 201 gemäß Figur 2C ändert, ohne daß
die Tinte 103 aus der Düse abgegeben wird, wenn nicht auf
10 die Tinte das zwischen dem Meniskus 201 und der Beschleuni-
gungselektrode 102 erzeugte elektrische Beschleunigungsfeld
einwirkt.

Das Anlegen des elektrischen Beschleunigungsfeldes an dem
vibrierenden Meniskus 202 durch die Spannung von der Span-
15 nungsquelle 104 führt zu einem Herausziehen des Meniskus
gemäß den Figuren 3A bis 3D. Die Änderung des Meniskus wird
wiederholt. Wenn der kleine Vibrationsdruck sich im Maximum A
(Figur 2B) befindet, wird der Meniskus 201 gemäß Figur 3A
verlängert. Wenn danach der Vibrationsdruck gemäß 2B von A
20 nach B abnimmt, wird der Meniskus 201 durch das elektrische
Beschleunigungsfeld herausgezogen, so daß der Meniskus 201
gemäß Figur 3B einen eingeschnürten Abschnitt 203 aufweist.
Während der Druckverminderung von B nach C in Fig. 2 B
trennt sich der Endabschnitt 204 des Meniskus von diesem, um
25 gemäß Fig. 3C ein Tintentröpfchen 109 zu bilden. Das Tinten-
tröpfchen 109 wird dann durch die Beschleunigungselektrode
102 auf die Druckfläche 111 aus Papier gerichtet.

Während der Druckzunahme von C nach D in Figur 2B wird der
30 Meniskus gemäß Fig. 3D erneut vergrößert und verlängert. Der
Prozess gemäß den Figuren 3A bis 3D wird nachfolgend wieder-
holt, so daß synchron mit der Änderung des Vibrationsdrucks
Tintentröpfchen 109 gebildet werden.

35

- 1 Gemäß vorstehender Beschreibung wird erfindungsgemäß der Meniskus 201 einer Vibration ausgesetzt. Dies ermöglicht den Einsatz hochleitfähiger Tinte bei höherer Tintenfrequenz.
- 5 Wenn hochleitfähige Tinte verwendet wird, wird am Austritts-
ende 101A der Düse 101 gemäß Figur 4 eine Tintensäule 401 ge-
bildet. Der Endabschnitt der Tintensäule 401 ändert sich mit
dem Vibrationsdruck. Dadurch können die Tröpfchen 402 synchron
mit dem Vibrationsdruck gebildet werden.

10

- Gemäß vorstehender Beschreibung werden bei der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung die Tintentropfchen mit einer Frequenz
gleich der des Vibrationsdrucks gebildet, und werden dabei
nicht beeinflusst durch das elektrische Beschleunigungsfeld
15 oder die Leitfähigkeit, den Viskositätskoeffizienten, die
Oberflächenspannung oder durch andere der verwendeten Tinte
eigene Eigenschaften.

- 20 Dies ist ein erheblicher Vorteil gegenüber bekannten Vorrich-
tungen, bei denen die Zunahme des hydrostatischen Drucks zu
einer Verringerung der Tintenfrequenz und zu einer unvermeid-
lichen Vergrößerung der Tröpfchen führt. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung ermöglicht daher einen Druckerkopf für Tinten-
schreiber mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit und hoher Auflö-
25 sung.

- Bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform ist die
Treiberspannung für den Vibrator 107 auf 50 V eingestellt.
Wenn bei der verwendeten Tinte die Leitfähigkeit 10^{-7} S/cm ,
30 der Viskositätskoeffizient 12 cP und die Oberflächenspannung
30 dyn/cm betragen, so wird die Treiberspannung vorzugsweise
auf 60 V eingestellt. Ferner kann anstelle des piezoelektri-
schen Materials 106 zur Erzeugung der Vibrationen eine mecha-
nische Vibrationsvorrichtung verwendet werden.

35


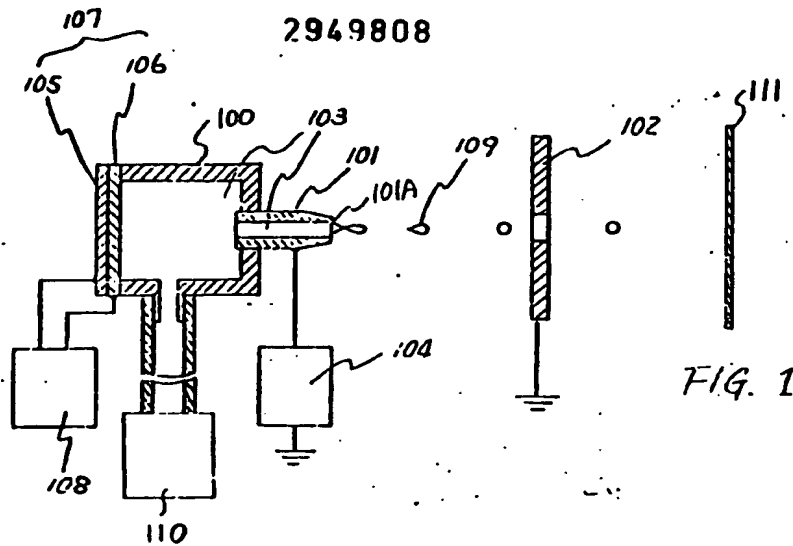


FIG. 2(A)

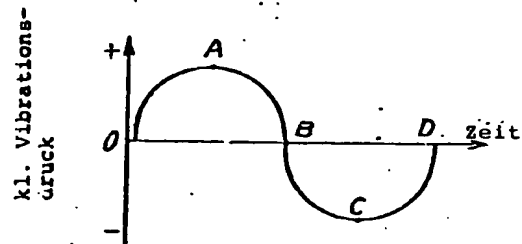


FIG. 2(B)




FIG. 2(C)

030028/0614

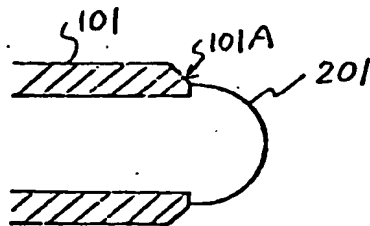


FIG. 3(A)

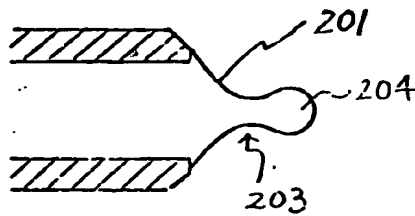


FIG. 3(B)

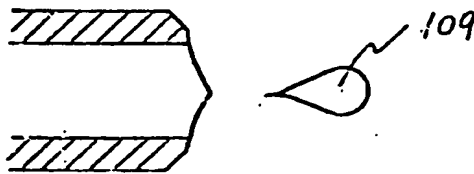


FIG. 3(C)

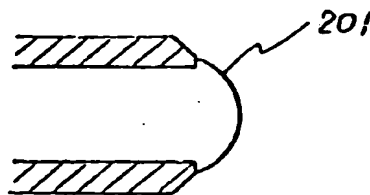


FIG. 3(D)

030028/0614


ORIGINAL INSPECTED

2949808

- 8 -

BEST AVAILABLE COPY

FIG. 4

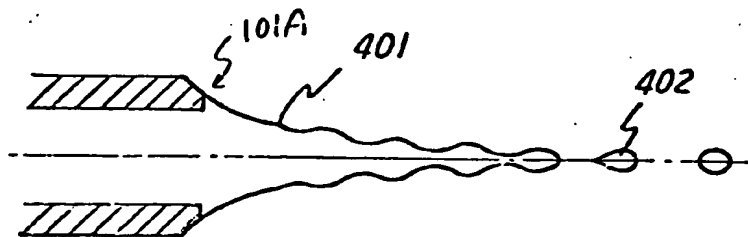

030028/0614

ORIGINAL INSPECTED